



AXIOMA VIP

Распашной сенсорный турникет Axioma VIP

Полуростовой сенсорный турникет из нержавеющей стали матовой полировки и распашными створками из акрилового стекла. Предназначен для организации прохода посетителей и персонала.

- ♦ Стильный дизайн
- ♦ Работа с большими потоками людей
20 000 циклов в день
- ♦ Бесконтактный проход
- ♦ Бесшумный
- ♦ Одно- или двунаправленный
- ♦ Блок управления Logiturn®
- ♦ Не требует специального ухода
- ♦ Встроенные счетчики проходов
- ♦ Бесшумный
- ♦ Перепрограммируемая логика работы
- ♦ Настройки лояльности к нарушителям



Описание:

Турникет предназначен для организации прохода посетителей и персонала в зоны ограниченного доступа. В зоне прохода турникет оборудован сенсорами для контроля состояния, что обеспечивает надёжную защиту от несанкционированного прохода. Турникеты данной серии идеально впишется в любой интерьер объекта, и подходит для создания входных групп в бизнес-центрах, офисах и отелях, где большое внимание уделяется внешнему виду входной композиции.

Стандартная ширина прохода составляет 650 мм. Доступна модификация с шириной прохода 900 мм. Увеличенная ширина прохода подходит для организации прохода с детскими колясками, объемным багажом, а также для людей с ограниченными возможностями. Встроенный блок управления Logiturn позволяет адаптировать работу турникет под любые системы доступа и задачи Заказчика, и работать в составе любой системы контроля и управления доступом (СКУД).

При помощи сервисной панели Logiturn можно изменять настройку параметров блока управления (изменять алгоритмы работы, скорость закрытия створок, настраивать сигналы обратной связи), а также проводить диагностику турникета с определением причины неисправности.

Область применения:

- ♦ Бассейны, музеи, аттракционы, парки;
- ♦ VIP- секторы спортивных объектов;
- ♦ Выставочные площадки, общественные центры, конференц-центры;
- ♦ Бизнес-центры, административные здания;
- ♦ Аэропорты, железнодорожные или автовокзалы

Модели:

6AXI1EC-BM: AXIOMA-DF Master

6AXI1EC-BS: AXIOMA-DF Slave

6AXI2DC-BB: AXIOMA-DF

6AXI2DC-SB: AXIOMA-DF

Совместимые продукты:

6IKT1AEC: Ikarus Transpa

6GYT3AEC: Gyro Transpa





Технические характеристики

Питание	230 В, АС, 50 Гц
Потребляемая мощность	40 Вт (каждая тумба)
Присоединённая мощность	100 Вт (каждая тумба)
Класс защиты	IP 42
Температура хранения	-40 °С...+50 °С
Температура эксплуатации	-1°С...+40 °С (опционально -40 °С)
Средняя наработка на отказ	20 000 000 Проходов
Суточная нагрузочная способность	20 000 Проходов
Пропускная способность	20...55 чел./мин
Связь с СКУД	«Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet
Габариты ДхШхВ	1380 x 1050 x 1025 мм
Ширина прохода	650/900 мм
Масса	60 кг (каждая тумба)
Материал изготовления тумбы	Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой. Панели из чёрного акрилового стекла
Материал створки	Прозрачное акриловое стекло



Габаритные размеры

Ширина прохода 650 мм

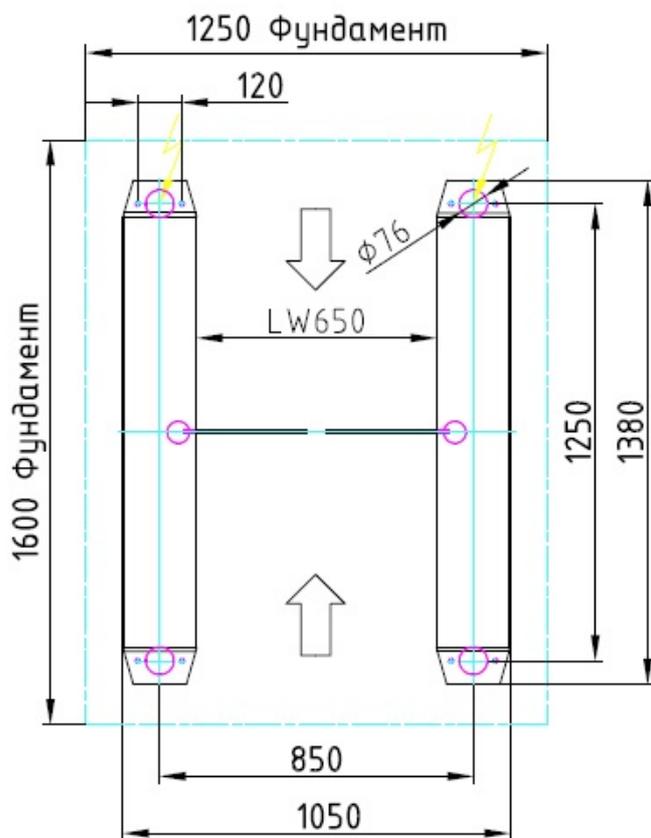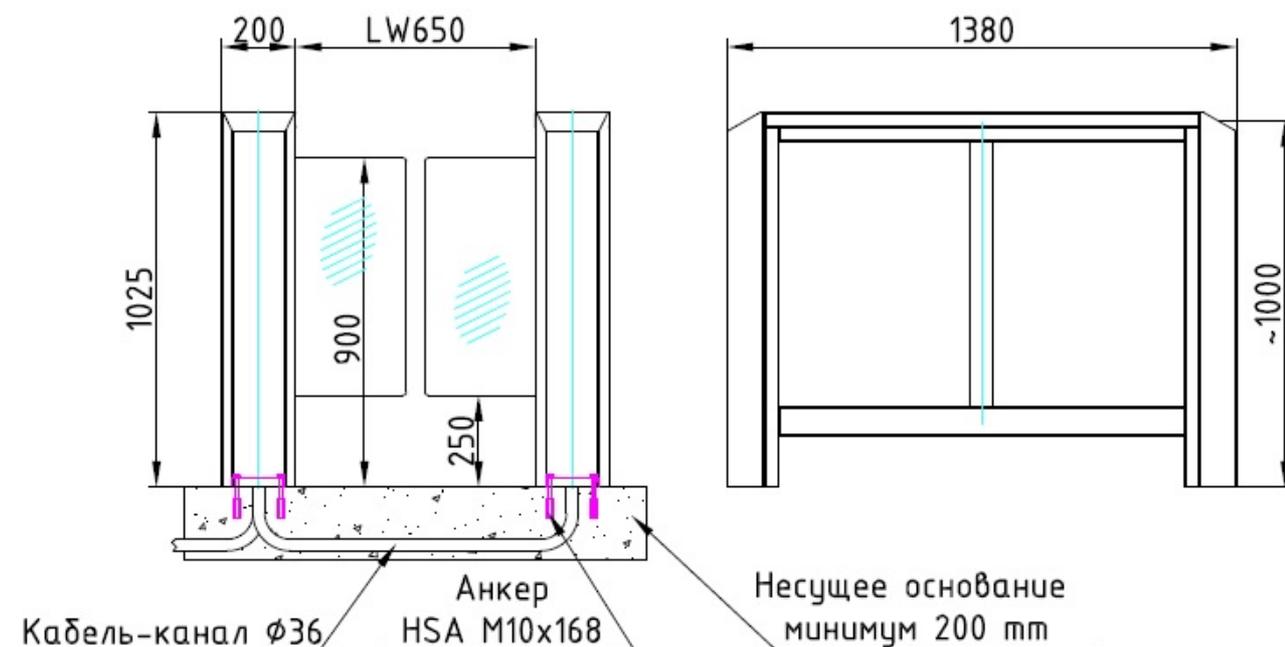



Ширина прохода 900 мм

